



Stratos-HSSD-2 Command Module.

Omschrijving:

De Stratos Command Module biedt een display, controle en interfacemogelijkheid voor systemen tot maximaal 127 detectors. Met de Command Module kunnen alle detectorfuncties gelijk geprogrammeerd worden.

De ingebouwde bargraph geeft automatisch de status van de detector met de hoogste alarmwaarde weer om potentiële probleemgebieden in kaart te brengen.

Middels Contact Monitors kunnen detectors van andere fabrikanten aangesloten worden zodat een optimale flexibiliteit voor de gebruiker bereikt wordt. De middels een PIN-code beveiligde programmeerfunctie biedt een centrale programmeerfunctie waardoor de inbedrijfstijd aanzienlijk verkort wordt.

Eigenschappen:

- Netwerkcontrole van maximaal 127 detectors
- RS485 Communicatie
- Ingebouwde kortsluitisolators voor optimale betrouwbaarheid
- Geïntegreerde programmeerbare seriële interface voor TAP
- tekstberichten/paging of BACnet BMS communicatie
- RS232 seriële interface voor het SenseNET PC Grafische Management Systeem

Toepassingen:


Stratos Command Modules zijn veelvuldig succesvol toegepast om controle- en displayfunctionaliteit te geven aan systemen wereldwijd in omgevingen uiteenlopend van cleanrooms tot afvalverwerkende bedrijven.

Beschikbare opties:

- Adresseerbare Protocol Interface Cards (APIC) beschikbaar voor de meest voorkomende protocollen.
- Versie voorzien van ingebouwde voeding.
- Versie voorzien van ingebouwde detector.

Keurmerken:

- Goedgekeurd door de meeste internationale branddetectie certificeringsinstanties. (neem contact op met FireSense Benelux voor de meest recente gegevens).

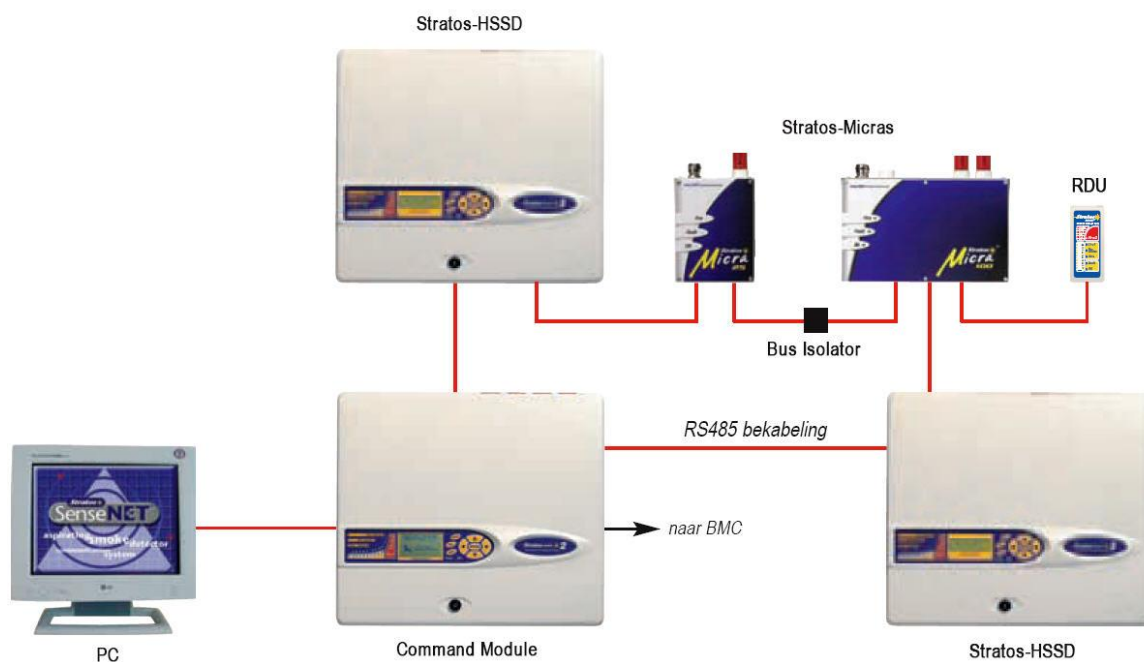

Specificaties Stratos-HSSD-2 Command Module:

Voedingsspanning	21.6v – 26.4v DC
Stroomverbruik	250mA @24v DC
Afmetingen	372 x 427 x 95 (H x B x D)
Gewicht	5.2Kg
Bedrijfstemperatuurgebied	-10 tot +38C (UL268) -10 tot +60C (CEA4022)
Bedrijfsvochtigheidsgebied	0 to 95% RH niet-condenserend
Maximale weergaveresolutie	0.0015% verduistering per meter
Ingebouwde relaisuitgangen	1x NO Fire1 1x NO Fire2 1x NO Vooralarm 1x NO Auxiliary 1x NC Fout
Interfaces	1x RS232 extern 1x RS232 intern 2x RS485 (data bus in + out) 2x APIC adr. bus (loop in + out)
Bargraph segmenten	26
Programming	Frontpaneel lokaal (Pin-code Beschermd). PC lokaal (RS232) PC op afstand (RS485/TCP-IP)
Netwerk Data Bus	RS485
Maximale databuslengte	1200m
Maximum aantal detectors	127
Maximum aantal Remote Display Units	500
IP-Klasse	IP50
Ondersteunde talen	Duits, Engels, Frans, Spaans, Zweeds
Kabelingangen	6 boven, 6 achter

Toepassingen:

- Datacentra
- Gevangeniszellen
- Fabrieksruimtes
- Luchtkanalen
- Computerracks
- Computerruimtes
- Airconditioningunits
- Monumentale panden
- Kritische apparatuur
- Anti-rookcontrole
- Motorruimtes

Bestelinformatie:

Art. nr.	Omschrijving
A30620	Stratos-HSSD-2 detector incl. Command Module
A30623	Stratos Command Module met interne voeding
A30624	Stratos Command Module zonder voeding
A30240	Setup- en onderhoudssoftware
A30419	PC seriële programmeerkabel