
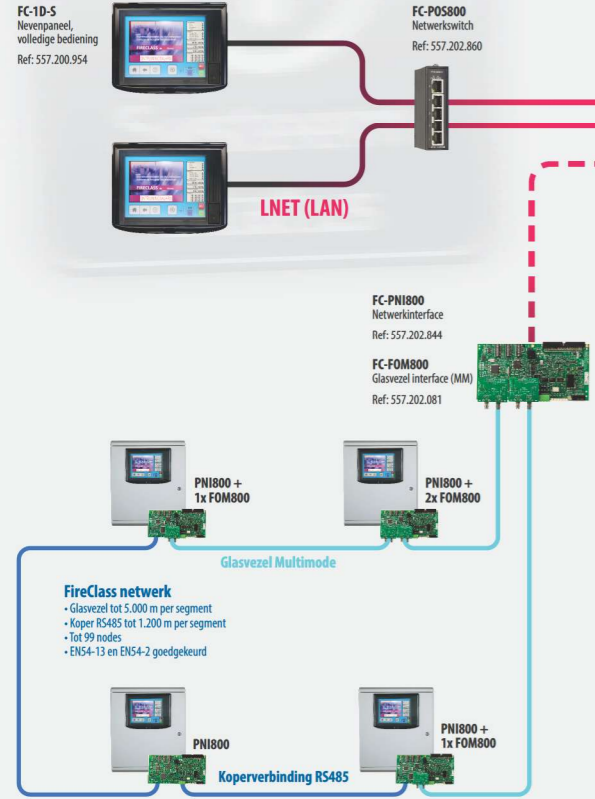


# FC700 BRANDMELDSYSTEMEN

Introducing a new class of fire detection  
**FIRECLASS**

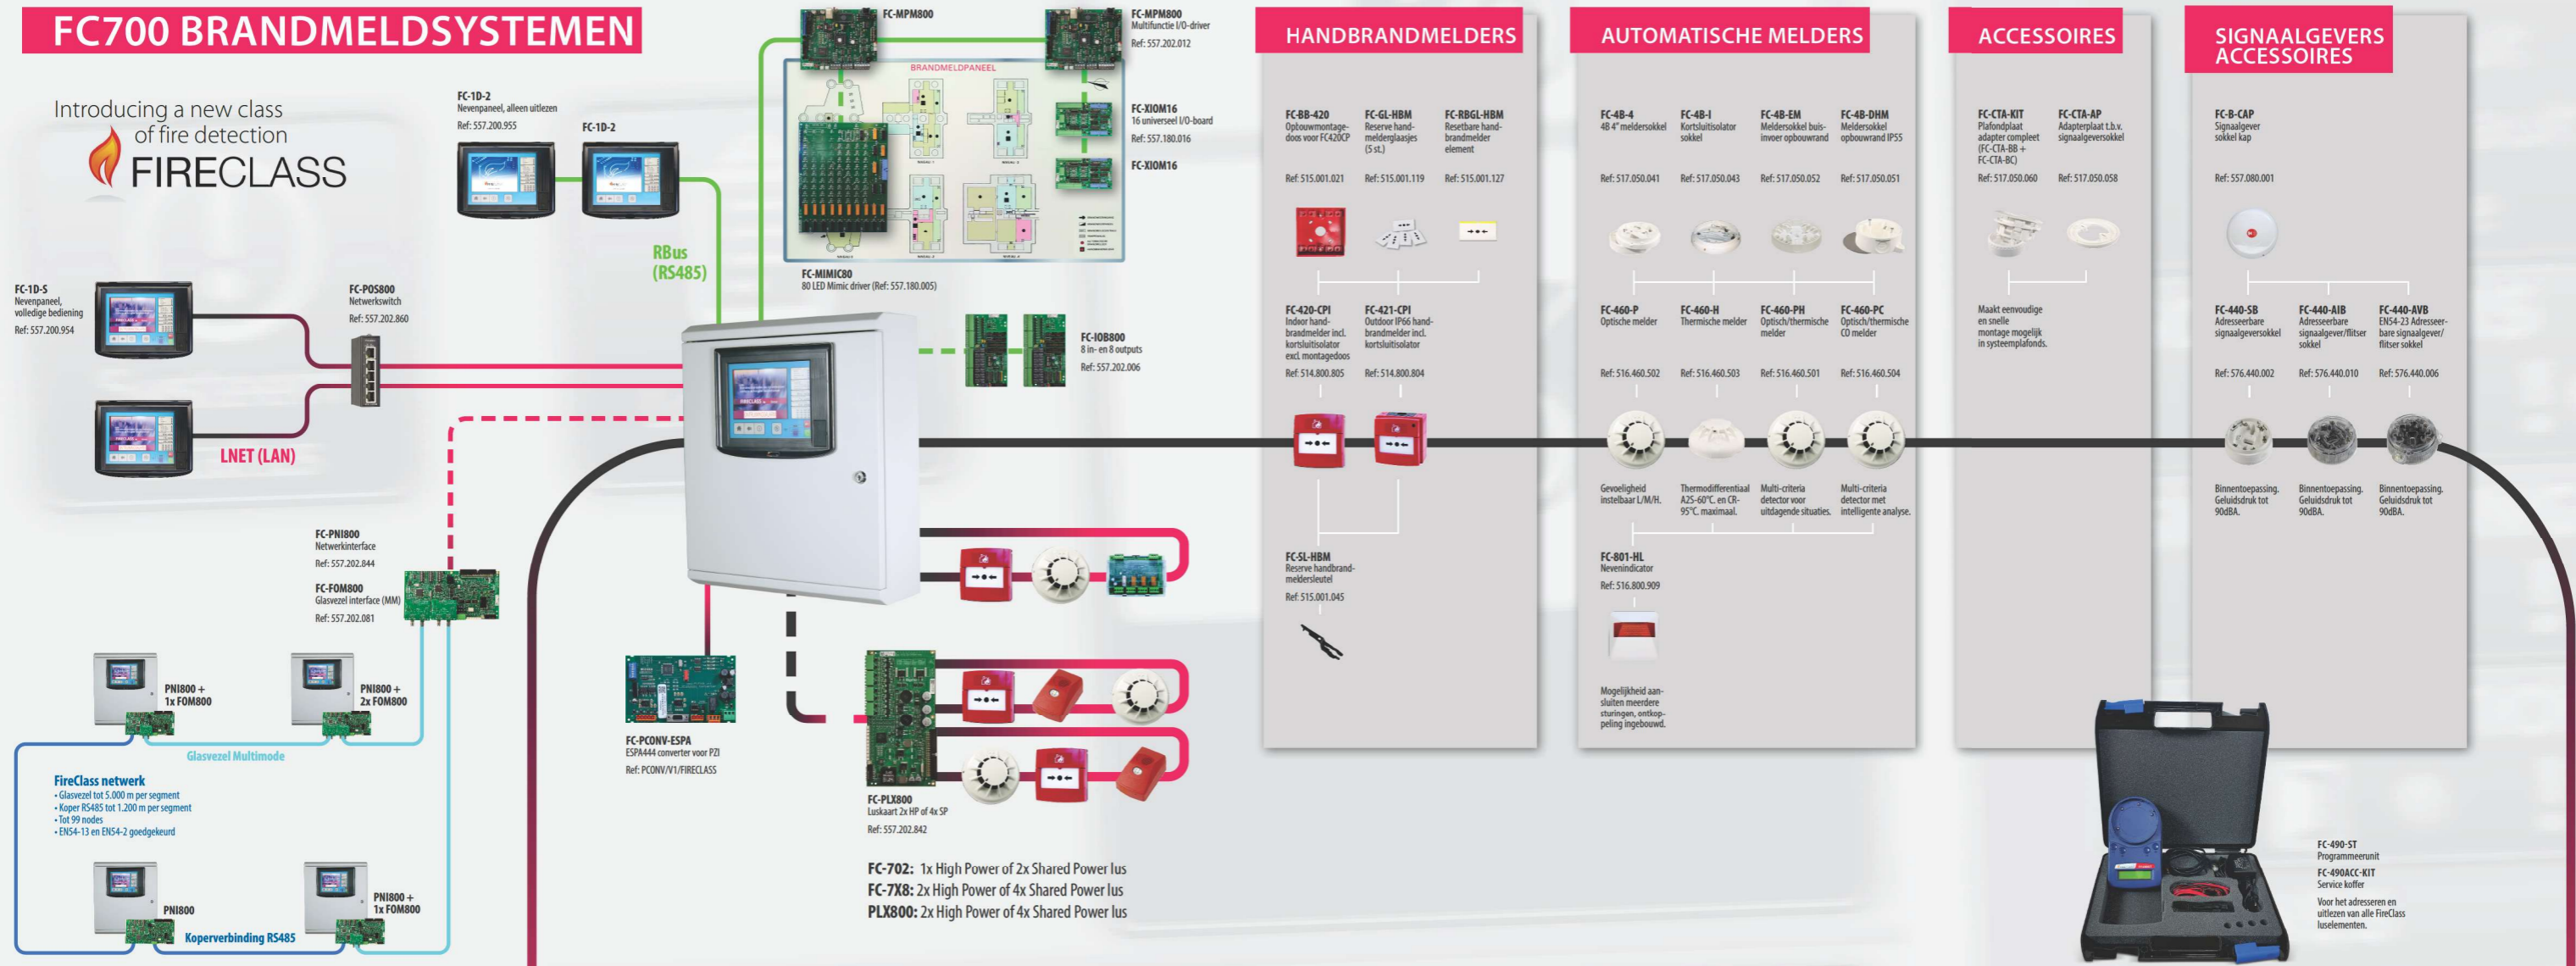

## HANDBRANDMELDERS

- FC-BB-420** Optouwmontage-deoos voor FC420CP Ref: 515.001.021
- FC-GL-HBM** Reserve hand-melderglasjes (5 st.) Ref: 515.001.119
- FC-RBGL-HBM** Resetbare hand-brandmelder element Ref: 515.001.127
- FC-420-CPI** Indoor hand-brandmelder incl. kortsluitisolator excl. montage-deoos Ref: 514.800.805
- FC-421-CPI** Outdoor IP66 hand-brandmelder incl. kortsluitisolator Ref: 514.800.804
- FC-SL-HBM** Reserve handbrand-meldersleutel Ref: 515.001.045

## AUTOMATISCHE MELDERS

- FC-4B-4** 4B 4' meldersokkel Ref: 517.050.041
- FC-4B-1** Kortsluitisolator sokkel Ref: 517.050.043
- FC-4B-EM** Meldersokkel buis-invoerbouwrand Ref: 517.050.052
- FC-4B-DHM** Meldersokkel opbouwrand IP55 Ref: 517.050.051
- FC-460-P** Optische melder Ref: 516.460.502
- FC-460-H** Thermische melder Ref: 516.460.503
- FC-460-PH** Optisch/thermische melder Ref: 516.460.501
- FC-460-PC** Optisch/thermische CO melder Ref: 516.460.504
- FC-801-HL** Nevenindicator Ref: 516.800.909

## ACCESSOIRES

- FC-CTA-KIT** Plafondplaat adapter compleet (FC-CTA-BB + FC-CTA-BC) Ref: 517.050.060
- FC-CTA-AP** Adapterplaat L.b.v. signaalgeversokkel Ref: 517.050.058

## SIGNAALGEVERS ACCESSOIRES

- FC-B-CAP** Signaalgever sokkel kap Ref: 557.080.001
- FC-440-SB** Adresseerbare signaalgeversokkel Ref: 576.440.002
- FC-440-AIB** Adresseerbare signaalgever/filtser sokkel Ref: 576.440.010
- FC-440-AVB** EN54-23 Adresseerbare signaalgever/filtser sokkel Ref: 576.440.006



**FC-490-ST** Programmerunit  
**FC-490ACC-KIT** Service koffer  
Voor het adresseren en uitlezen van alle FireClass lus-elementen.

## SPECIFICATIES

	FC-702-S	FC-702-D	FC-718-D
<b>Behuizing</b>	Gepoedercoat staal	Gepoedercoat staal	Gepoedercoat staal
<b>Afmetingen</b>	480 x 410 x 140 mm	480 x 410 x 205 mm	480 x 410 x 205 mm
<b>Gewicht (excl. accu's)</b>	9,7 kg	12,5 kg	13 kg
<b>IO classificatie</b>	IP30	IP30	IP30
<b>Lussen</b>			
Standartaard	1 High Power / 2 Shared Power lussen	1 High Power / 2 Shared Power lussen	2 High Power / 4 Shared Power lussen
Uitbreidbaar tot	-	-	4 High Power / 8 Shared Power lussen
<b>Lusstroombreedte</b>	1A per High Power lus	1A per High Power lus	1A per High Power lus
<b>Adres</b>			
Totaal	250	250	1.000
Per lus	250 per High Power lus	250 per High Power lus	250 per High Power lus
<b>Bediening</b>	8,4" TFT touch screen (GUI) met geïntegreerde kaartlezer	8,4" TFT touch screen (GUI) met geïntegreerde kaartlezer	8,4" TFT touch screen (GUI) met geïntegreerde kaartlezer
<b>Logfile</b>	10.000 gebeurtenissen	10.000 gebeurtenissen	10.000 gebeurtenissen
<b>Uitbreidingskaarten</b>	3	4	4
<b>Voeding</b>	5A	5A	5A
<b>Accu's</b>	2x 17AH	2x 38AH	2x 38AH
<b>Netwerk opties</b>	99 panelen	99 panelen	99 panelen
<b>Netwerkpanelen</b>	1 intern en 7 externe FCIDS	1 intern en 7 externe FCIDS	1 intern en 7 externe FCIDS
<b>Certificaat</b>	EN54: 2, 4 en 13	EN54: 2, 4 en 13	EN54: 2, 4 en 13

## MODULES

**Enkelvoudige I/O modules**

- FC-470-CV** Montagebehuizing voor FC470DGB t.b.v. Enkelvoudige module Ref: 517.035.007
- FC-470-DGB** Montagebehuizing t.b.v. enkelvoudige module Ref: 517.035.010
- FC-D800-IP** IP65 behuizing t.b.v. enkelvoudige module Ref: 557.201.401
- FC-DIN-410** DIN railmontage-racket t.b.v. enkelvoudige module Ref: 547.004.002
- FC-410-BDM** Beam detector-module Ref: 555.800.766
- FC-410-DDM** FIRE & GAS detectormodule, inclusief KI Ref: 577.800.706
- FC-410-SHM** Signaalgever uitgangsmodule Ref: 577.800.705
- FC-410-RIM** Enkelvoudige relaismodule Ref: 568.800.703
- FC-410-TSM** Deur stuurmodule Ref: 555.800.769
- FC-410-SIO** Enkelvoudige ingang/uitgangsmodule Ref: 555.800.763
- FC-410-DIM** Detector ingangsmodule Ref: 555.800.712
- FC-410-CIM** Contact ingangsmodule Ref: 555.800.702
- FC-410-LI** Kortsluitisolator-module Ref: 545.800.704

**Quad I/O modules**

- FC-QM-IP** IP66 behuizing voor Q I/O module Ref: 557.201.410
- FC-410-QMO** Viervoudig bewaakt en gestuurde ingang/uitgangsmodule, incl. lusisolator Ref: 555.800.770
- FC-410-QIO** Viervoudige ingang/uitgangsmodule, inclusief lusisolator Ref: 555.800.771
- FC-410-QRM** Viervoudige relaismodule, inclusief lusisolator Ref: 555.800.773

## SIGNAALGEVERS OPBOUW

- FC-S-BOXR** Ondiepe behuizing wandsignaalgever, rood Ref: 557.080.007
- FC-S-BOXW** Ondiepe behuizing wandsignaalgever, wit Ref: 557.080.008
- FC-D-BOXR** Diepe behuizing wandsignaalgever, rood Ref: 557.080.011
- FC-D-BOXW** Diepe behuizing wandsignaalgever, wit Ref: 557.080.012
- FC-445-AIR** Adresseerbare wandsignaalgever/filtser rood Ref: 576.440.013
- FC-445-AVR** EN54-23 adresseerbare wandsignaalgever/filtser rood Ref: 576.440.009
- FC-445-SR** IP55 adresseerbare wandsignaalgever/filtser rood Ref: 576.440.005
- FC-440-AIR** Adresseerbare wandsignaalgever/filtser rood, exclusief behuizing Ref: 576.440.012
- FC-440-AIW** Adresseerbare wandsignaalgever/filtser wit, exclusief behuizing Ref: 576.440.011
- FC-440-AVR** EN54-23 adresseerbare wandsignaalgever/filtser wit, exclusief behuizing Ref: 576.440.008
- FC-440-AVW** EN54-23 adresseerbare wandsignaalgever/filtser wit, exclusief behuizing Ref: 576.440.007
- FC-440-SR** Adresseerbare wandsignaalgever wit, exclusief behuizing Ref: 576.440.004
- FC-440-SW** Adresseerbare wandsignaalgever wit, exclusief behuizing Ref: 576.440.003